

Industria

Pallets

*Igienici, solidi, leggeri e manovrabili,
ma soprattutto economici.*

Trovano applicazioni nei più svariati settori industriali per la loro solidità, leggerezza e manovrabilità.


Igienici per i settori alimentari in quanto non sono attaccabili da muffe né da umidità e idonei agli ambienti refrigerati. Sono semplici da pulire e non richiedono manutenzione.

Realizzati in PE-HD. Resistenti nel tempo sotto carichi elevati. Atossici e quindi adatti per prodotti alimentari. Inattaccabili da agenti chimici ed atmosferici. Resistenti alle escursioni termiche. Peso e dimensioni costanti.

Vantaggio economico: l'ammortamento dei maggiori costi iniziali è più rapido in quanto non intervengono spese di manutenzione e riparazione. Il pallet in plastica non si svaluta nel tempo.




1429 A



Dimensioni esterne (mm)	1200x800x145
Portata in movimento (Kg)	1000
Portata statica (Kg)	4300
Carico su rack (Kg) *	300
Peso (Kg)	12.5
Colore	bianco




1429 B



Dimensioni esterne (mm)	1200x1000x145
Portata in movimento (Kg)	1200
Portata statica (Kg)	4500
Carico su rack (Kg) *	300
Peso (Kg)	15.5
Colore	bianco




1429 C



Dimensioni esterne (mm)	1200x1100x145
Portata in movimento (Kg)	1200
Portata statica (Kg)	4500
Carico su rack (Kg) *	300
Peso (Kg)	16.5
Colore	bianco




1429 D

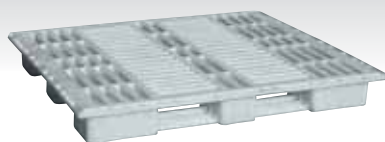


Dimensioni esterne (mm)	1300x1100x145
Portata in movimento (Kg)	1200
Portata statica (Kg)	4500
Carico su rack (Kg) *	300
Peso (Kg)	17
Colore	bianco



1429 F



Dimensioni esterne (mm)	1010x920x145
Portata in movimento (Kg)	1000
Portata statica (Kg)	4000
Carico su rack (Kg) *	300
Peso (Kg)	12
Colore	bianco



Materiale: polietilene alta densità (PE-HD).
Elevata resistenza agli urti, all'impilamento, agli sbalzi termici, ai raggi ultravioletti. Atossici per usi alimentari. Movimentabili con transpallet, carrello elevatore e con qualsiasi tipo di ribaltatore. Personalizzabili con marchio del cliente.

Disponibile su richiesta su quantitativo minimo di 2000 pezzi.

Tolleranza dimensionale: ± 10 mm
Tolleranza sul peso: $\pm 2\%$

* Solo su due appoggi senza rompitratta: chiedere sempre informazioni alla Capp-Plast.

I test sono stati eseguiti a temperatura di 23°C ed i contenitori non esposti direttamente ai raggi solari. Pesi, caratteristiche e dimensioni possono essere variati senza fornire alcun preavviso. I dati presenti annullano e sostituiscono quelli precedenti.

Si consiglia di consultare sul sito www.capp-plast.com le **Indicazioni sull'uso e la movimentazione in sicurezza dei contenitori Capp Plast**. L'osservanza di queste regole preferisce ai contenitori Capp Plast un impiego razionale, sicuro e una conseguente maggiore durata nel tempo.



